Apartamenty Emaus Garden w Krakowie

System okienno-drzwiowy
AS 75 OKNO

Trzykomorowy system AS 75 przeznaczony jest do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien i drzwi balkonowych.

Solidna konstrukcja i trwałość aluminium gwarantują wieloletnią wytrzymałość okien. Z kolei minimalistyczne wzornictwo odpowiada najnowszym trendom architektonicznym. System spełnia wymagania wszystkich aktualnych norm izolacji termicznej, co potwierdzają certyfikaty renomowanych instytutów badawczych.
System jest dostępny w wariancie z potrójnym uszczelnieniem dzięki zastosowaniu dodatkowej uszczelki między ramą a skrzydłem. Dodatkowa uszczelka zwiększa ochronę przed wiatrem, deszczem i hałasem.

CE CERTIFIED

Uw > 0,67 W/(m²K)

RC4 ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA

RC3 ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA

RC2 ODPORNOŚĆ ANTYWŁAMANIOWA

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

od 0,67 W/m²K	klasa RC2, RC3, RC4	klasa 4	E1950 (1950 Pa)	klasa C5	47(-2;-6) dB
Izolacyjność termiczna Uw	Odporność na włamanie	Przepuszczalność powietrza	Wodoszczelność	Odporność na obciążenie wiatrem	Izolacyjność akustyczna

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

- Niski próg balkonowy w wersji R i RU z zachowaną ciągłością uszczelnienia po obwodzie.
- Możliwość tworzenia konstrukcji łukowych w tym spawanych.
- Narożnik całoszklany.
- GLASS LINE — System dostępny jest w wersji GLASS LINE z szybą stepowaną.
- 4 — Cztery warianty termiczne.
- Możliwość zastosowania antracytowych uszczelek.
- Optymalizacja produkcji - wykorzystanie tych samych uszczelek i elementów złącznych.
- System kompatybilny z rozwiązaniami inteligentnego domu.
- Dostępne w wariantach U, R, RU i RU z ruchomym słupkiem.
- 2 — Dwa warianty popychacza okuć: aluminiowy i tworzywowy.
- Maskownica rowka okuciowego.
- Designerskie aluminiowe zaślepki odwodnienia.



Antracytowe uszczelki

Rozkład temperatur

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

3000 mm	1600 mm	200 kg	75 mm	16-66 mm	46 mm	33 mm
Max. wysokość skrzydła	Max. szerokość skrzydła	Max. masa skrzydła	Głębokość zabudowy	Zakres szklenia	Min. widoczna szerokość ramy	Min. widoczna szerokość skrzydła

Przekrój przez okno otwierane

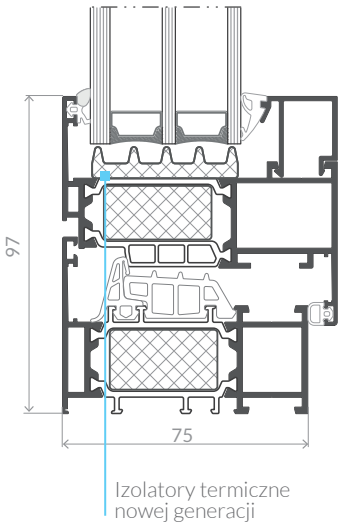
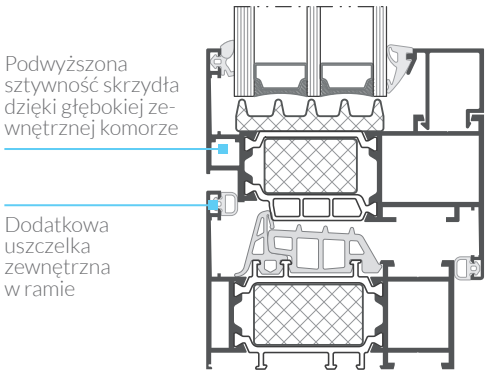
Skrzydło z potrójnym uszczelnieniem